

時代の最先端! 東芝静音シリーズ エアコンプレッサ

TOSCON

省エネ・分散方式に最適



コンプレッサ単体形

冷凍式エアドライヤ内蔵形



コンプレッサ単体形

冷凍式エアドライヤ内蔵形




TOSCONは、ISO9001 (国際標準化機構品質規格)・ISO14001 (国際標準化機構環境規格) 認証取得工場で生産しています。

省エネ・分散方式


集中方式

工場内に大型コンプレッサを設置

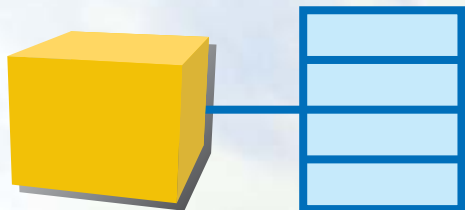

分散方式

設備やライン毎に小型コンプレッサを設置

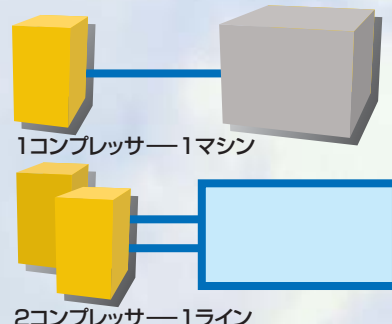

1 低騒音&低振動

- 新パッケージにより、低騒音化を実現しました。
- 最適なレイアウトと防振ゴムにより、低振動化を実現しました。

低騒音 次の表から騒音レベルを推定してください。



低振動



運転中でも天井板に鉛筆が立ちます。

(注) 設置環境により鉛筆が立たない場合もあります。

2 クリーンエア、クリーンドレン

- 内蔵空気タンクは内面の錆の発生を極力抑えた防錆塗装を採用。エアおよびドレンのクリーンレベルが向上しました。(5.5kW以下に採用)
- エアドライヤ内蔵形は新ドライヤ採用により、除湿効果が向上しました。

3 省エネ

- 圧力開閉器制御による自動発停運転採用で省電力化を実現しました。

4 コンパクト

- 内部構造体のコンパクト設計により、小形・軽量化を実現しました。
- エアドライヤ内蔵形はドライヤ用ドレン排出機構をパッケージに内蔵しました。これにより設置面積がエアドライヤ内蔵形平均で24%低減しました。(当社従来機比)

5 デザイン

- 場所を選ばず、周囲の環境にマッチするシンプルなデザイン。

6 信頼性向上

- 1.5kW以上に全閉外扇形電動機を採用。電動機の塵埃・湿気に対する耐久性が向上しました。
- 新吸排気ダクト採用によりパッケージ内部の温度上昇を低減。圧縮機の熱負荷を軽減することによりロングライフに貢献します。

7 保守・点検

コンプレッサ単体形

- 時間計・油面センサ (EPシリーズ)、温度センサ (ELPシリーズ) によりメンテナンス時期が把握できます。
- 正面パネルはワンタッチによる脱着方式採用により保守点検が容易な上、ゆったりとしたメンテナンススペースが確保できます。
- 内蔵空気タンクのドレン弁を外部へ設置。毎日のドレン抜きが簡単に行えます。
- ELPシリーズは無給油式です。オイルの管理や給油作業は必要ありません。

エアドライヤ内蔵形

- エアドライヤ点検ランプによりメンテナンス時期をお知らせします。
- エアドライヤ用コンデンサ部には脱着式フィルタを装備、清掃が簡単に行えます。
- エアドライヤ同時／先行運転スイッチにより切替が可能です。(出荷時は同時運転)
- エアドライヤ運転／停止スイッチ採用により、ドライヤ故障時にもコンプレッサのみの応急運転が容易に行えます。
- エアドライヤ用ドレン機構はオートドレン弁 (フロート式) を採用。

8 搬送

- ベース部には搬送に便利なフォーク穴を採用しています。

冷凍式エアドライヤ内蔵形

機種及び標準定格仕様 低圧 (0.97MPa)

運転 制御 方式	電動機 定格出力 (kW)	電 源		形 式	作動圧力 復帰圧力 MPa	吐出し 空気量 (L/min)	箱内空気 タンク 容積 (L)	空気 取出口 (メネジ)	冷凍式エアドライヤ				外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	概略 質量 (kg)	騒音レベル (正面1.5m) dB (A)				
		相数	電圧 (V)						周波数 (Hz)	形 式	出口空気 露点	電流 (A)				消費電力 (W)			
圧力開閉器式	0.75	単相	100	50	0.78~0.97	71	25	止弁 3/8 1口	ADK-22S	圧力下 10℃	2.8	210	755×627×1106	142	51				
				60		EP106-7SAD								139					
				50		EP105-7TAD			70		ADK-22T			1.4	210	755×627×1106	155	53	
				60		EP106-7TAD			145								176		
	1.5	三相	200	50		EP105-15TAD	240	39	止弁 3/4 1口		ADK-55T	2.3	310	900×718×1398	237	56			
				60		EP106-15TAD	80								ADK-110T		610	1255×922×1533	383
				50		EP105-22TAD										430			620
				60		EP106-22TAD													
	2.2			50		EP105-37TAD	620	80	止弁 3/4 1口		ADK-55T	2.3	310	900×718×1398	237	56			
				60		EP106-37TAD	620								855		1230	425	60
				50		EP105-55TAD	855								1230	425	60		
				60		EP106-55TAD													
	3.7			50		EP105-75TAD	855	80	止弁 3/4 1口		ADK-110T	2.3	610	1255×922×1533	383	57			
				60		EP106-75TAD	855								1230		425	60	
				50		EP105-110TAD	1230								425	60			
				60		EP106-110TAD													
5.5	50	EP105-110TAD	1230	80	止弁 3/4 1口	ADK-110T	2.3	610	1255×922×1533	383	57								
	60	EP106-110TAD	1230							425		60							
7.5	50	EP105-110TAD	1230	80	止弁 3/4 1口	ADK-110T	2.3	610	1255×922×1533	383	57								
	60	EP106-110TAD	1230							425		60							
11	50	EP105-110TAD	1230	80	止弁 3/4 1口	ADK-110T	2.3	610	1255×922×1533	383	57								
	60	EP106-110TAD	1230							425		60							

機種及び標準定格仕様 中圧 (1.37MPa)

運転 制御 方式	電動機 定格出力 (kW)	電 源			形 式	作動圧力 復帰圧力 MPa	吐出し 空気量 (L/min)	箱内空気 タンク 容積 (L)	空気 取出口 (メネジ)	冷凍式エアドライヤ				外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	概略 質量 (kg)	騒音レベル (正面1.5m) dB (A)
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)						形 式	出口空気 露点	電流 (A)	消費電力 (W)			
圧力 開閉 器 式	2.2	三相	200	50	EP145-22TAD	1.08~1.37	235	25	止弁 3/8 1口	ADK-22T	圧力下 10℃	1.4	210	755×627×1106	181	53
				60	EP146-22TAD		380	39		ADK-55T					310	900×718×1398
	50			EP145-37TAD	555				80			ADK-110T	610	1255×922×1533		
	60			EP146-37TAD			810	1135		1255×972×1533					394	60
	50			EP145-55TAD	810				1135			1255×972×1533	436	60		
	60			EP146-55TAD			810	1135		1255×972×1533			436		60	
	50			EP145-75TAD	810				1135			1255×972×1533	436	60		
	60			EP146-75TAD			810	1135		1255×972×1533			436		60	
	50			EP145-110TAD	810				1135			1255×972×1533	436	60		
	60			EP146-110TAD			810	1135		1255×972×1533			436		60	

冷凍式エアドライヤ内蔵形

機種及び標準定格仕様 低圧 (0.83MPa、0.85MPa)

運転 制御 方式	電動機 定格出力 (kW)	電 源			形 式	作動圧力 復帰圧力 MPa	吐出し 空気量 (L/min)	箱内空気 タンク 容積 (L)	空気 取出口 (メネジ)	冷凍式エアドライヤ				外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	概略 質量 (kg)	騒音レベル (正面1.5m) dB (A)
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)						形 式	出口空気 露点	電流 (A)	消費電力 (W)			
圧力 開閉 器 式	0.75	単相	100	50	0.69~0.83	76	25	止弁 3/8 1口	ADK-22S	圧力下 10℃	2.8	210	755×627×1106	142	50	
				60					ELP86-7SAD					139		
				50					ELP85-7TAD					153	54	
				60					ELP86-7TAD					189		
	1.5	三相	200	50		140	39		止弁 3/4 1口		ADK-22T	1.4	310	900×718×1398	201	58
				60							ELP85-15TAD				237	
				60							ELP86-15TAD				237	60
				50							ELP85-22TAD				237	
	2.2			50	ELP86-22TAD	237										
				3.7	50	ELP85-37TAD	80	止弁 3/4 1口	ADK-55T	2.3	610	1255×922×1533	340	61		
					60	ELP86-37TAD			376							
					50	ELP85-55TAD			376							
	60				ELP86-55TAD	376										
	5.5			50	ELP85-75TAD	1140	止弁 3/4 1口	ADK-110T	2.3	610	1255×972×1533	376	63			
				60	ELP86-75TAD			376								
				7.5	50			ELP85-110TAD				376				
60		ELP86-110TAD	376													
11	50	ELP85-110TAD	376													
	60	ELP86-110TAD	376													

注意; (1) 吐出し空気量は最高圧力時の空気量を吸込状態 (大気圧) に換算した値です。

(2) エアドライヤ内蔵形の吐出し空気量はドレン排出のため表より最大約5%減少します。

(3) 動作圧力、復帰圧力は制御機器によって繰り返し運転される圧力範囲を表しています。

(4) エアドライヤ出口空気露点は周囲温度30℃における温度です。周囲温度は2~40℃でご利用ください。

(5) 騒音レベルは騒音測定室で正面1.5mの距離で測定した値です。設置環境により値は変わります。

(6) エアドライヤ運転時の騒音値は表より最大約2dB (A) 増加します。

(7) 吐出し空気量の保証値については別途お問い合わせください。

(7) エアドライヤに異常 (ドライヤ点検ランプ点灯) があつた場合は保護装置によりコンプレッサが停止します。

重要設備にご使用の場合は予備機やそれに替わる装置をご用意ください。

(8) エアドライヤの冷媒にはR134a (5.5kW以下)、R22 (7.5kW以上) を使用しています。

(9) 外形寸法にバルブやゴム栓等の突起物は含まれていません。

(10) 本製品の付属品は第二種圧力容器明細書 (タンク容量40L以上の機種に添付) 1部、取扱説明書1部、

止弁 (ニッフル付) 1ヶ、ホースジョイント、ホースバンド (ゴムホース配管用) 各1ヶ、

ドレン弁 (タンクドレン排出用) 1ヶ、インシュロック (電源ケーブル固定用) 1ヶ、

ビニールチューブ (ドライヤドレン排出用) 1m、ジョウゴ (給油式に添付) 1ヶ

コンプレッサ単体形

機種及び標準定格仕様 低圧(0.97MPa)

運転 制御 方式	電動機 定格出力 (kW)	電 源			形 式	作動圧力 復帰圧力 MPa	吐出し 空気量 (L/min)	箱内空気 タンク 容積 (L)	空気 取出口 (メネジ)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	概略 質量 (kg)	騒音レベル (正面1.5m) dB (A)			
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)											
圧力開閉器式	0.75	単相	100	50	EP105-7S	0.78~0.97	71	25	止弁 3/8 1口	755×627×892	112	51			
				60	EP106-7S		70				109				
				50	EP105-7T		145				125	53			
				60	EP106-7T										
	1.5	三相	200	50	EP105-15T		240	39	止弁 3/4 1口	900×718×1068	146	56			
				60	EP106-15T						211				
	2.2			50	EP105-22T		430				80	止弁 3/4 1口	1255×922×1150	318	57
				60	EP106-22T									360	
	3.7			50	EP105-37T		620	80	止弁 3/4 1口	1255×972×1150			318	60	
				60	EP106-37T										
	5.5			50	EP105-55T		855			1230			1255×972×1150	360	
				60	EP106-55T										
	7.5			50	EP105-75T		1230			1255×972×1150			360		
				60	EP106-75T										
	11			50	EP105-110T		1230			1255×972×1150			360		
				60	EP106-110T										

機種及び標準定格仕様 中圧(1.37MPa)

運転 制御 方式	電動機 定格出力 (kW)	電 源			形 式	作動圧力 復帰圧力 MPa	吐出し 空気量 (L/min)	箱内空気 タンク 容積 (L)	空気 取出口 (メネジ)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	概略 質量 (kg)	騒音レベル (正面1.5m) dB (A)
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)								
圧力 開閉 器式	2.2	三相	200	50	EP145-22T	1.08~1.37	235	25	止弁 3/8 1口	755×627×892	151	53
				60	EP146-22T		380	900×718×1068		199	56	
	3.7			50	EP145-37T				555	39	止弁 3/4 1口	1255×922×1150
				60	EP146-37T		810	80				
	5.5			50	EP145-55T				1135	80	止弁 3/4 1口	1255×972×1150
				60	EP146-55T		1135	80				
	7.5			50	EP145-75T				1135	80	止弁 3/4 1口	1255×972×1150
				60	EP146-75T		1135	80				
	11			50	EP145-110T				1135	80	止弁 3/4 1口	1255×972×1150
				60	EP146-110T		1135	80				
	11			50	EP145-110T				1135	80	止弁 3/4 1口	1255×972×1150
				60	EP146-110T		1135	80				
	11			50	EP145-110T				1135	80	止弁 3/4 1口	1255×972×1150
				60	EP146-110T		1135	80				

コンプレッサ単体形

機種及び標準定格仕様 低圧(0.83MPa、0.85MPa)

運転 制御 方式	電動機 定格出力 (kW)	電 源			形 式	作動圧力 復帰圧力 MPa	吐出し 空気量 (L/min)	箱内空気 タンク 容積 (L)	空気 取出口 (メネジ)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	概略 質量 (kg)	騒音レベル (正面1.5m) dB (A)	
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)									
圧力開閉器式	0.75	単相	100	50	ELP85-7S	0.69~0.83	76	25	止弁 3/8 1口	755×627×892	112	50	
				60	ELP86-7S						109		
				50	ELP85-7T						245	123	54
				60	ELP86-7T							159	
	1.5	三相	200	50	ELP85-15T	0.7~0.85	375	39	止弁 3/4 1口	900×718×1068	156	58	
				60	ELP86-15T						192		60
	2.2			50	ELP85-22T		825	80	1255×922×1150	275	61		
				60	ELP86-22T					311		63	
	3.7			50	ELP85-37T		1140	80	1255×972×1150	311	63		
				60	ELP86-37T					311		63	
	5.5			50	ELP85-55T		80	止弁 3/4 1口	1255×922×1150	275	61		
				60	ELP86-55T					311		63	
	7.5			50	ELP85-75T		825	80	1255×922×1150	275	61		
				60	ELP86-75T					311		63	
	11			50	ELP85-110T		1140	80	1255×972×1150	311	63		
				60	ELP86-110T					311		63	

注意; (1) 吐出し空気量は最高圧力時の空気量を吸込状態(大気圧)にて換算した値です。
(2) 作動圧力、復帰圧力は制御機器によって繰り返し運転される圧力範囲を表わしています。
(3) 周囲温度が0(但し、ドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
(4) 騒音レベルは騒音測定室で正面1.5mの距離で測定した値です。設置環境により値は変わります。
(5) 吐出し空気量の保証値については別途お問い合わせください。
(6) 外形寸法にバルブやゴム栓等の突起物は含まれていません。
(7) 本製品の付属品は第二種圧力容器明細書(タンク容量40L以上の機種に添付)1部、取扱説明書1部、ホースジョイント、ホースバンド(ゴムホース配管用)各1ヶ、ドレン弁(タンクドレン排出用)1ヶ、インシュロック(電源ケーブル固定用)1ヶ、ジョウゴ(給油式に添付)1ヶ

さらに使いやすく、 省エネ・環境・安全性を追求!

クリーンエアに最適な TOSCON 周辺機器

補助タンク



コンプレッサとペアでご使用になりますと、電動機や圧力制御機器の寿命を伸ばします。
また、高温の圧縮空気の温度を下げる効果もありますのでエアドライヤと組み合わせた場合、除湿効果が高まります。

項目 形式	全容量 (L)	最高圧力 (MPa)	外形寸法		空気入口		空気出口		付属品	適用 コンプレッサ	概略質量 (kg)
			タンク直径 (mm)	高さ (mm)	接続口径 取付ネジ	高さ (mm)	接続口径 取付ネジ	高さ (mm)			
ST-38L	38	1.0	φ306.4	710	PT3/8 (オネジ)	270	止弁PT3/8 (メネジ)	350	圧力計 安全弁 ドレン弁	2.2kW以下 ×1台	18
ST-80L	80		φ306.4	1355		370		550		7.5kW以下 ×1台	35
ST-150L	150		φ406.4	1430	PT3/4 (オネジ)	410	止弁PT3/4 (メネジ)	590		1.1kW以下 ×1台	65
ST-260L	260		φ488.0	1715		415		665			100
ST-150M	150	1.37	φ406.4	1455	PT3/4 (オネジ)	415	止弁PT3/4 (メネジ)	615			85
ST-260M	260		φ488.0	1735		455		705			125

注意; (1) 40L以上の補助タンクは第二種圧力容器の適用を受けます。
(2) TOSCONとの接続以外の用途に使用しないでください。
(3) 基礎固定する場合は別途基礎ボルトが必要です。

エアフィルタ

推奨品 メーカー名:日本精器(株)

エアフィルタは圧縮空気中のゴミや油分を除去し、用途に応じたエアーを提供致します。



形式	CNシリーズ	TNシリーズ	ANシリーズ	HNシリーズ
	セパレータフィルタ	ラインフィルタ	オイル リムーバブルフィルタ	オイルパーバ リムーバブルフィルタ
ろ過精度	3μm	1μm	0.01μm	0.01μm (活性炭)
流量 (L/min)	10A (PT3/8)	570	570	570
	15A (PT1/2)	1000	1000	1000
	20A (PT3/4)	2860	2860	2860
	25A (PT1)	4860	4860	4860
	40A (PT1 1/2)	7150	7150	7150

注意; (1) 使用圧力は0.14~1.72MPaです。
(2) ろ過精度の高いフィルタは目づまりを起しやすいので、ろ過精度の低いものから順に空気を流すようにしてください。
(3) 使用温度範囲2~66℃

電磁式ドレントラップ

推奨品 メーカー名:(株)フクハラ

エアコンプレッサのタンクにたまるドレンを自動的に排出します。

O-2Eタイプ

P1-2HEタイプ



名 称	シングルトラップ	オートエアトラップ	電子トラップ
形 式	O-2E	P1-2HE	UP155-2E
電 源	AC200V	AC200V	AC200V
使用機種	0.2~15kW	圧力開閉式 0.75~11kW	圧カスイッチ式 アンロータ式別無し 0.4~22kW
作 動	電源をOFF にすると作動	電動機始動 毎に作動	電動機始動毎 及び15分間サイクル始動

注意; (1) AC100Vも用意できます。

トスコンオイル

TOSCONの管理には、実績ある純正TOSCON
オイルをご使用ください。1L缶と4L缶があります。

容 量
1L缶
4L缶



1L缶

(ISOVG68相当品)



安全上のご注意

- お求めのコンプレッサは空気圧縮機です。空気以外の気体を圧縮しないでください。空気以外の気体を圧縮すると、爆発事故や火災、破損の原因となります。
- コンプレッサの故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害をおよぼす恐れのある装置（圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の装置等）に本コンプレッサは使用しないでください。人体に重大な損害を与える原因となります。
- 本製品は屋内専用です。雨や蒸気などの水分のかかる場所では使用しないでください。火災、感電、寿命低下の原因となります。
- 本製品の改造及び設定値変更は行わないでください。破損、重大事故の原因となります。
- 保守点検を怠ると機器の損傷となる恐れがあります。取扱説明書に従って、定期的に保守点検を実施してください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。使い方を誤ると発火事故、感電など重大事故を起す原因となります。
- 本製品は日本国内用です。日本国外でのご使用の場合、当社へご相談ください。
- 圧縮機の吐出空気中には、大気中の塵埃、各種ガス及びピストンリングの摩耗粉、空気タンクの鉄錆・水滴などが含まれています。

- 給油式コンプレッサの吐出し空気中には油分が含まれていますので設備の重要度に応じて油分除去装置（エアフィルタ等）を設けてください。
- 無給油式コンプレッサには潤滑油を使用していませんので、吐出し空気中及び排水ドレン中に油分は原則としてありませんが、大気中の油分、製造時の部品付着油分など微量ですが油分が含まれます。
- 空気タンク内のドレンには鉄錆が含まれますのでドレンは毎日排出してください。錆が蓄積すると、ドレン配管が詰まる原因となります。
- 重要設備に使用される場合、用途によって、この機器についている保護装置の動作によるコンプレッサの停止や故障に備え、予備機やそれに替わる装置をご用意ください。
- 近くに爆発性・引火性ガス（アセチレン、プロパンなど）・有機溶剤・爆発性粉塵および火気のない場所で使用してください。爆発事故・火災の原因となります。
- アンモニア、酸、塩分、亜硫酸ガスなどの腐食性ガスのある場所では使用しないでください。発錆、寿命低下、破損の原因となります。
- 全閉外扇形電動機を採用した機種がありますが、圧縮機本体は防塵仕様ではありませんので、セメント・砂・ほこりなど塵埃の多い場所では使用しないでください。寿命低下、破損の原因となります。

NSDK

西芝電機株式会社

本社・工場 〒671-1280 姫路市網干区浜田1000番地

TEL (0792)71-2378 FAX (0792)71-2430

<http://www.nishishiba.co.jp>

お客様専用ダイヤル: ☎0120-2448-35

受付 8:00~12:00、13:00~17:00 月曜~金曜（土、日、祝日は除きます）

携帯電話、PHSからおかけの場合は、0792-71-2344をご利用ください。

東芝産業機器システム株式会社

<http://www.toshiba-tips.co.jp>

本 社	〒 102-0083	千代田区麹町5-7-2（麹町31MTビル2F）	電話 03-5275-2033
関 東 支 社	〒 102-0083	千代田区麹町5-7-2（麹町31MTビル2F）	電話 03-5275-2131
西 京 支 店	〒 183-8511	府中市東芝町1（東芝 府中事業所 32号館内）	電話 042-333-2652
神 奈 川 支 店	〒 231-0032	横浜市中区不老町1-1-5（横浜東芝ビル3F）	電話 045-651-5161
県 央 支 店	〒 243-0014	厚木市旭町1-10-6（シャンロック石井ビル5F）	電話 046-227-1910
北 海 道 支 店	〒 060-0003	札幌市中央区北3条西1丁目（東芝札幌ビル2F）	電話 011-214-2567
東 北 支 社	〒 984-0051	仙台市若林区新寺1丁目4-5（ノースピア3F）	電話 022-296-2272
福 島 支 店	〒 963-8034	郡山市島2丁目44-35（吉田ビル）	電話 024-938-2662
岩 手 支 店	〒 020-0862	盛岡市東仙北1丁目3-4	電話 019-636-3666
秋 田 支 店	〒 010-0951	秋田市山王3丁目1-47	電話 018-862-3421
関 信 越 支 社	〒 371-0814	前橋市宮地町6-5	電話 027-265-6000
埼 玉 支 店	〒 331-0811	さいたま市北区吉野町1-386-3	電話 048-667-9881
栃 木 支 店	〒 321-0925	宇都宮市東築瀬1-26-14	電話 028-634-0261
新 潟 支 店	〒 950-0087	新潟市東大通り1-4-2（三井物産ビル9F）	電話 025-241-1418
信 州 支 店	〒 390-0815	松本市深志1-2-11（昭和ビル5F）	電話 0263-35-5021
中 部 支 社	〒 450-0003	名古屋市市中村区名駅南3-7-20（第二ワカサビル）	電話 052-551-1835
三 重 支 店	〒 510-8101	三重県朝日町縄生2121（東芝三重エンジニアリングスクール3F）	電話 0593-77-4318
静 岡 支 店	〒 410-0056	沼津市高島町6-3（アゼルビル6F）	電話 0559-22-8926
浜 松 支 店	〒 430-0928	浜松市板屋町108番地（UNビル3F）	電話 053-458-1048
北 陸 支 店	〒 930-0004	富山市桜橋通り2-25（第一生命ビル8F）	電話 076-432-7121
福 井 支 店	〒 918-8231	福井市問屋町2-46	電話 0776-24-3330
関 西 支 社	〒 541-0059	大阪市中央区博労町4丁目2番15号（ヨドコウ第2ビル10F）	電話 06-4704-1611
京 都 支 店	〒 615-0022	京都市右京区西院平町25（東芝京都ビル7F）	電話 075-316-2248
姫 路 支 店	〒 670-0964	姫路市豊沢町140（新姫路ビル5F）	電話 0792-26-0222
中 四 国 支 社	〒 732-0052	広島市東区光町1丁目12番20号（もみじ広島光町ビル5F）	電話 082-263-0325
岡 山 支 店	〒 700-0904	岡山市柳町1丁目5番5号（平田興産ビル2F）	電話 086-231-1048
四 国 支 店	〒 761-8054	高松市東八世町6番地1	電話 087-866-7151
松 山 営 業 所	〒 790-0056	松山市土居町330番地	電話 089-971-2368
九 州 支 社	〒 810-0013	福岡市中央区大宮1-3-10（第3日吉ビル3F）	電話 092-525-8100

取扱店

2004-8

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

C20-04.08-5000 (SS)



この印刷物はSOY INKを使用しております。

このパンフレットは再生紙を使用しております。